



GRANTMER

www.grantmer.com.tr

GRANTMER EPOXY SERİSİ

Çift komponentli çeşitli viskozitelerde mermer, granit ve doğal taş plakalar için geliştirilmiş yapıştırıcılardır. Doğal taşların yapısından kaynaklanan ve kesim esnasında oluşan kılcal çatlaklar ve deliklerin doldurulmasında kullanılır. Kürlenme esnasında ortamda su ve nem oranının fazlalığı mukavemetini azaltır. Ürünler fırınlı ve fırınsız sistemlere göre çeşitlilik gösterir.

GRANTMER VN 111

% 75 neme kadar indirilmiş yüzeylere uygulanabilen düşük viskoziteli yapıştırıcıdır. Fırın sisteminde mükemmel sonuç verir. Açık havada 12 saatte abrasive gelir. Kullanım Miktarı: 2/1

GRANTMER VN 411

% 75 neme kadar indirilmiş yüzeylere uygulanabilen düşük viskoziteli yapıştırıcıdır. Fırın sisteminde mükemmel sonuç verir. Açık havada 12 saatte abrasive gelir. Kullanım Miktarı: 4/1

GRANTMER VN 501

% 75 neme kadar indirilmiş yüzeylere uygulanabilen düşük viskoziteli yapıştırıcıdır. Fırın sisteminde mükemmel sonuç verir. Açık havada 12 saatte abrasive gelir. Kullanım Miktarı: 5/1

GRANTMER VN 115

% 96 neme kadar indirilmiş yüzeylere uygulanabilen düşük viskoziteli yapıştırıcıdır. Fırın sisteminde mükemmel sonuç verir. Açık havada 2 saatte abrasive gelir. Kullanım Miktarı: 5/2

GRANTMER RV 444

% 96 neme kadar indirilmiş yüzeylere uygulanabilen yüksek viskoziteli yapıştırıcıdır. Fırın sisteminde mükemmel sonuç verir. Açık havada 4 saatte abrasive gelir. Max %15 Grantmer inceltisiyle inceltir. Kullanım Miktarı: 2/1

GRANTMER HV 222

% 96 neme kadar indirilmiş yüzeylere uygulanabilen orta viskoziteli yapıştırıcıdır. Fırın sisteminde mükemmel sonuç verir. Açık havada 6 saatte abrasive gelir. Max %15 Grantmer inceltisiyle inceltir. Kullanım Miktarı: 2/1

GRANTMER C 8602

% 75 neme kadar indirilmiş yüzeylere uygulanabilen çok düşük viskoziteli yapıştırıcıdır. Fırın sisteminde mükemmel sonuç verir. Açık havada 12 saatte abrasive gelir. Kullanım Miktarı: 2/1

GRANTMER C 8604

% 75 neme kadar indirilmiş yüzeylere uygulanabilen çok düşük viskoziteli yapıştırıcıdır. Fırın sisteminde mükemmel sonuç verir. Açık havada 12 saatte abrasive gelir. Kullanım Miktar: 4/1

GRANTMER JEL EPOXY SERİSİ

Epoxy reçine esaslı, bej, traverten, granit ve benzeri doğal taşların geniş çatlak ve deliklerin doldurulması, kırılan parçaların yapıştırılması, sağlamlaştırılması için kullanılan dolgulardır. Grantmer epoxy boyalar ile renklendirilebildiği gibi firmalara özel renkler de yapılabilmektedir.

GRANTMER JEL 4095

Epoxy reçine esaslı: A ve B komponentleri beyaz kristal kalsit görünümünde veya buz rengi şeklinde olan dolgu yapıştırma amaçlı kullanılan jel epoxy reçinedir.
Kullanım Miktarı: 4/1

GRANTMER JEL 4007

Epoxy reçine esaslı: dolgu takviyeli bej mermerler için geliştirilmiş A ve B komponentleri açık bej rengi olan dolgu ve yapıştırma amaçlı kullanılan jel epoxy reçinedir.
Kullanım Miktarı: 4/1

GRANTMER JEL 5454

Epoxy reçine esaslı: dolgu takviyeli A ve B komponentleri kemik rengi olan dolgu ve yapıştırma amaçlı kullanılan jel epoxy reçinedir.
Kullanım Miktarı: 4/1

GRANTMER MAT JEL

Epoxy reçine esaslı: mat görünüm veren dolgu ve yapıştırma amaçlı kullanılan jel epoxy reçinedir.
Kullanım Miktarı: 2/1

GRANTMER JEL 495 Y


Epoxy reçine esaslı: dolgu takviyeli A ve B komponentleri açık krem rengi olan dolgu ve yapıştırma amaçlı kullanılan jel epoxy reçinedir.
Kullanım Miktarı: 4/1

GRANTMER JEL R 95

Epoxy reçine esaslı: dolgu takviyeli A ve B komponentleri koyu krem rengi olan dolgu ve yapıştırma amaçlı kullanılan jel epoxy reçinedir.
Kullanım Miktarı: 4/1

GRANTMER JEL 5001

Epoxy reçine esaslı: A ve B komponentleri beyaz kristal kalsit görünümünde veya buz rengi şeklinde olan dolgu yapıştırma amaçlı kullanılan jel epoxy reçinedir.
Kullanım Miktarı: 5/1

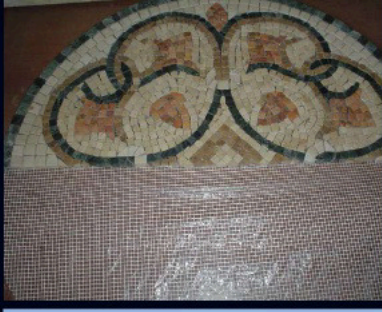

ESKİTME VE MOZAİK YAPIŞTIRICILARI



GRANTMER FL 333

Grantmer Mozaik File yapıştırıcısı polimer esaslı, solvent içeren, tek komponentli bir yapıştırıcıdır. Soğuk uygulamalarda çok iyi yapışma elde edilmekle birlikte, 70 C ısı uygulandığı takdirde daha kuvvetli ve ısıya dayanıklı yapışma elde edilir. Yapışma süresi 10-15 dakikadan 3 dakikaya kadar düşer. Kuruduktan sonra suyla çözülmez. Kalın Viskoziteli

GRANTMER FL 333/A1

Grantmer Mozaik File yapıştırıcısı polimer esaslı, solvent içeren, tek komponentli bir yapıştırıcıdır. Soğuk uygulamalarda çok iyi yapışma elde edilmekle birlikte, 70 C ısı uygulandığı takdirde daha kuvvetli ve ısıya dayanıklı yapışma elde edilir. Yapışma süresi 10-15 dakikadan 3 dakikaya kadar düşer. Kuruduktan sonra suyla çözülmez. Orta Viskoziteli

GRANTMER FL 333/A

Grantmer Mozaik File yapıştırıcısı polimer esaslı, solvent içeren, tek komponentli bir yapıştırıcıdır. Soğuk uygulamalarda çok iyi yapışma elde edilmekle birlikte, 70 C ısı uygulandığı takdirde daha kuvvetli ve ısıya dayanıklı yapışma elde edilir. Yapışma süresi 10-15 dakikadan 3 dakikaya kadar düşer. Kuruduktan sonra suyla çözülmez. İnce Viskoziteli

GRANTMER FL 333/S

Grantmer Mozaik File yapıştırıcısı polimer esaslı, solvent içeren, tek komponentli bir yapıştırıcıdır. Soğuk uygulamalarda çok iyi yapışma elde edilmekle birlikte, 70 C ısı uygulandığı takdirde daha kuvvetli ve ısıya dayanıklı yapışma elde edilir. Yapışma süresi 10-15 dakikadan 3 dakikaya kadar düşer. Kuruduktan sonra suyla çözülmez. Sprey tabancalı uygulamalar içindir.

GRANTMER SFL 600

Grantmer su bazlı file yapıştırıcı akrilik esaslı, tek komponentli bir yapıştırıcıdır. Kuruma süresi uygulama şartlarına göre değişkenlik gösterir. Otomatik makinalarda kullanılabilir.



GRANTMER POLYESTER ESASLI MAKOR (MASTİK) DOLGULAR



GRANTMER PMU 544

Silim esnasında yüzeyde oluşan küçük çatlak ve deliklerin doldurulmasında kullanılan koyu bej renginde hızlı kuruyan polyester esaslı akıcı bir dolgudur.

GRANTMER PMU 546

Silim esnasında yüzeyde oluşan küçük çatlak ve deliklerin doldurulmasında kullanılan koyu bej renginde dolgu takviyeli hızlı kuruyan polyester esaslı bir dolgudur.

GRANTMER PMU/LIGHT

Silim esnasında yüzeyde oluşan küçük çatlak ve deliklerin doldurulmasında kullanılan açık bej renginde hızlı kuruyan polyester esaslı bir dolgudur.

GRANTMER PMU 503

Emparator gibi koyu renkli doğal taşların silim esnasında yüzeyinde oluşan küçük çatlak ve deliklerin doldurulmasında kullanılan polyester esaslı bir dolgudur.

GRANTMER TD 2015

Traverten gibi delikli taşların doldurulmasında kullanılan yarı tixotroptik, hızlı kuruyan polyester esaslı krem renkli bir dolgudur.

GRANTMER TD 2014

Transparan dolgu çalışılan travertenlerde dikey levha uygulamaları için geliştirilmiş hızlı kuruyan polyester esaslı arka yüzey dolgusudur.

BLOK SAĞLAMLAŞTIRMA SİSTEMLERİ

TÜRKİYE'DE İLK!..

BOHÇALAMA SİSTEMİ

GRANTMER JEL 315/1H

Epoxy reçine esaslı; blok sağlamlaştırmada kullanılan hızlı kuruyan soğuk nemli taşlara uygulanabilen jel epoxy reçinedir. Kullanım Miktarı: 5/2

Uygulama Öncesi Blok



Uygulanmış Blok



Uygulama Sonrası Blok



GRANTMER JEL 317

Epoxy reçine esaslı; blok sağlamlaştırmada kullanılan jel epoxy reçinedir. Kullanım Miktarı: 4/1

RULOLU SİSTEM

GRANTMER JEL 316 L

Epoxy reçine esaslı; blok sağlamlaştırmada kullanılan hızlı kuruyan soğuk nemli taşlara rulolu sistemle uygulanabilen epoxy reçinedir. Kullanım Miktarı: 5/2

Uygulama Öncesi Blok



Uygulanmış Blok



Uygulama Sonrası Blok



GRANTMER JEL 314 L

Epoxy reçine esaslı; blok sağlamlaştırmada kullanılan rulolu sistemle uygulanabilen epoxy reçinedir. Kullanım Miktarı: 4/1

SPREY SİSTEM

GRANTMER SPREY 6000

Blok sağlamlaştırmada kullanılan Tixotropik yapıda olan, çift komponentli özel püskürtme makinesiyle kullanılabilen hızlı kuruyan reçinedir.

Uygulama Öncesi Blok



Uygulanmış Blok



Uygulama Sonrası Blok



GRANTMER SPREY 7000

Epoxy reçine esaslı; blok sağlamlaştırmada kullanılan Tixotropik yapıda olan, çift komponentli özel püskürtme makinesiyle kullanılabilen epoksi reçinedir.

SPREY SİSTEM

GRANTMER JEL SPU 51

Epoxy reçine esaslı; blok sağlamlaştırmada kullanılan elyaf katkılı hızlı kuruyan epoxy reçinedir. Kullanım Miktarı: 5/1

GRANTMER JEL SPU 52

Epoxy reçine esaslı; blok sağlamlaştırmada kullanılan elyaf katkılı hızlı kuruyan epoxy reçinedir. Kullanım Miktarı: 5/2

GRANTMER JEL SPU 41

Epoxy reçine esaslı; blok sağlamlaştırmada kullanılan elyaf katkılı hızlı kuruyan epoxy reçinedir. Kullanım Miktarı: 4/1

YARDIMCI MALZEME EKİPMAN VE KİMYASALLAR

FİLE GRUPLARI

75 Gr. - 90 Gr. - 160 Gr. - 500 Gr. plaka ve blok sağlamlaştırma fileleri
160 Gr. Tekstürize mozaik filesi

GRANTMER EPOXY SERİSİ İÇİN İNCELTİCİ

GRANTMER ANTI EPOXY

Epoxy hatlarında biriken donmuş epoxy reçineyi yüzeyden temizlemek için kullanılan jel bir üründür.

VARİL ISITICI

Soğuk havalarda kalınlaşan epoxy A komponentinin akışkan hale gelmesini sağlayan termostatlı ısıtıcıdır.

GRANTMER EPOKSİ DOZAJ ÜNİTESİ



FİRMALARA ÖZEL

Renkli Epoxy Reçineler

Renkli Jel Epoxyler

Makor (Mastik) Dolgular.

24 TEKNİK
ALTYAPI
DESTEĞİ
SAAT


www.grantmer.com




GRANTMER

İSTANBUL BİRLEŞİK DERİ KİMYA SAN.LTD.ŞTİ.

Organize Deri Yan San. Bölgesi 21.Yol 2.Parsel Tuzla / İstanbul

 +90 216 591 03 03

 +90 216 591 03 05

grantmer@grantmer.com.tr